

KARTA TECHNICZNA / ZBIORNIKI OKRĄGŁE

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW STANDARD z odmulaczem na zbiorniku betonowym z BY PASSEM 5-krotnym DELFIN SKB S-O-BP10




Przeznaczenie

Separator Delfin mogą być wyposażone w zewnętrzne obejście hydrauliczne tzw. by-pass, który kontroluje przepływ w czasie deszczu. Stała część przepływu kierowana jest wówczas do wnętrza separatora a nadmierna – niepodlegająca oczyszczaniu poza separator. Zastosowanie by-passów chroni separator przed przepływem burzowym umożliwiając 5 lub 10 krotne zwiększenie przepustowości nominalnej.

INFORMACJE TECHNICZNE:

- Przepływ nominalny: 3 - 40 l/s
- Przepływ maksymalny: 30 - 400 l/s
- Pojemność zbiornika: 714 - 9650 l
- Objętość komory odmulania: 300-4000 l
- Redukcja węglowodorów poniżej 5 mg/dm³
- Pojemność gromadzenia cieczy lekkich: 120 -982 l
- Maksymalna wysokość warstwy cieczy lekkiej: 0,153 m
- Automatyczne zamknięcie pływakowe: tak
- Uchwyty do podnoszenia: tak
- Zbiornik zintegrowany z komorą odmulania
- Włazy: żeliwne 600 mm/d2. d3
- Opcja: alarmy przepełnienia, grubości warstwy oleju i osadu

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW STANDARD na zbiorniku betonowym z odmulaczem z BY PASSEM 5-krotnym DELFIN SKB S-O-BP10

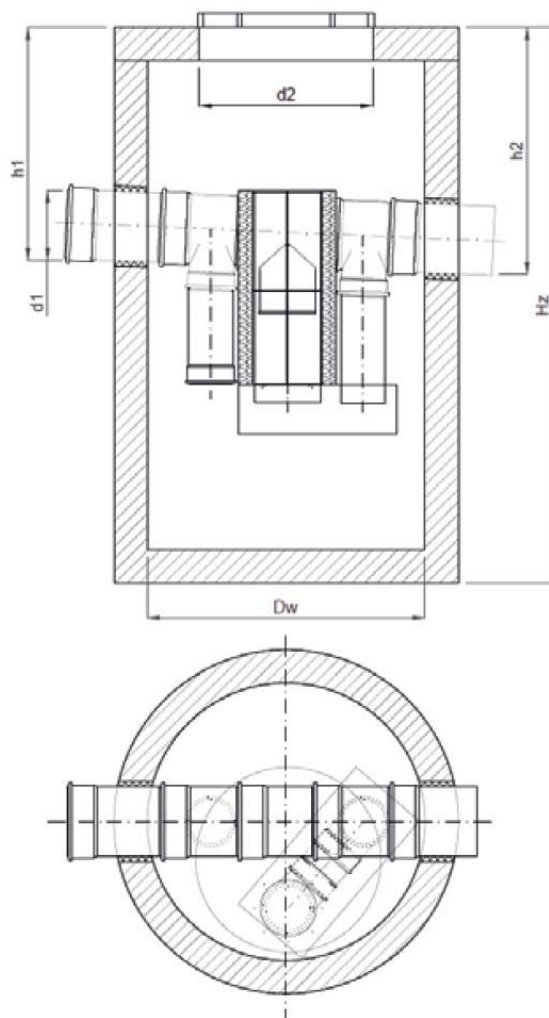

Nazwa grupy separatorów ¹	Symbol	Przepływ (wielkość nominalna)	Pojemność zbiornika	Średnica wlotu/wylotu	Wys. dopływu	Wys. odpływu	Wymiary zbiornika		Grubość ścianki	Komora odmulania (objętość osadnika)	Komora separacji (objętość separatora)	Pojemność gromadzenia cieczy lekkiej	Wysokość warstwy cieczy lekkiej (maksymalna wysokość gromadzenia cieczy)	Waga	Liczba włączów
		[l/s]	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]							
Separator węglowodorów standard z odmulaczem z by-passem-Skrotnym na zbiorniku betonowym				d1	h1	h2	Dw.	Hz							
	SKB S-03-BP10	3/30	714	250	840	890	1000	1900	120	300	414	120	0,153	2800	1
	SKB S-04-BP10	4/40	800	315	730	780	1000	1900	120	400	400	120	0,153	2800	1
	SKB S-06-BP10	6/60	1590	315	840	890	1200	2500	120	600	990	173	0,153	4100	1
	SKB S-08-BP10	8/80	1790	315	670	720	1200	2700	120	800	990	173	0,153	4100	1
	SKB S-010-BP10	10/100	2550	315	910	960	1500	2600	120	1000	1550	271	0,153	6100	1
	SKB S-015-BP10	15/150	4240	400	900	950	2000	2500	120	1500	2740	480	0,153	8200	1
	SKB S-020-BP10	20/200	5340	400	840	890	2000	3000	120	2000	3340	480	0,153	8600	1
	SKB S-030-BP10	30/300	6990	400	810	860	2200	3100	120	3000	3990	760	0,2	10400	1
SKB S-040-BP10	40/400	9650	400	880	930	2500	3140	120	4000	5650	982	0,2	12900	1	